


FloodLight2500 フラッドライト2500

駆動方式	色温度	対象用途	調光
電源内蔵 AC100~240V	○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K	種類 外照式サイン 駐車場灯	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> PWM <input type="checkbox"/> DMX <input type="checkbox"/> SPI <input type="checkbox"/> ART NET <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> アナログ <input type="checkbox"/> 位相




1 基本仕様

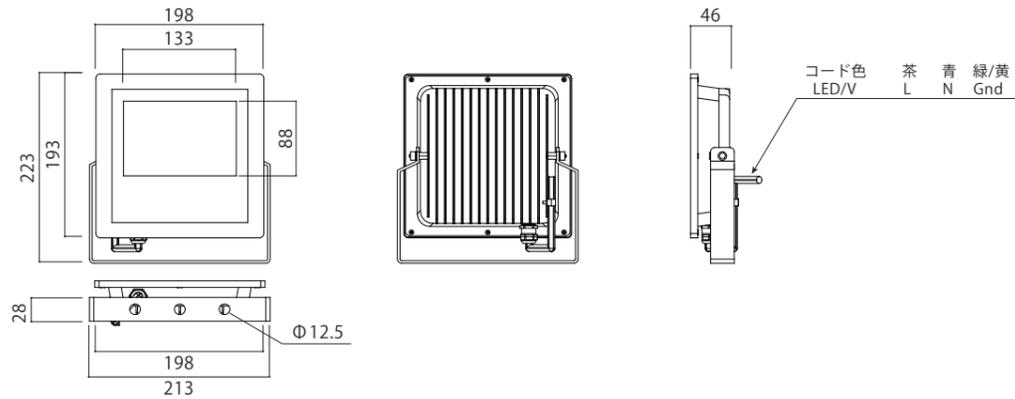


品名	フラッドライト2500		
品番	FB25J-50EB	FB25J-50EW	FB25J-30EB
色温度	昼白色 5000K		電球色 3000K
器具光束	3,480 lm		3,270 lm
本体色	黒	白	黒
入力容量	35VA		
照射角度	105°		
重量	1.23Kg		
平均演色評価数	Ra95 (typ)		
許容動作周囲温度	-20°C~+40°C		
許容保存周囲温度	-30°C~+60°C		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25°Cにおいて)		
付属品	落下防止ワイヤー		


2 参考 照度分布図

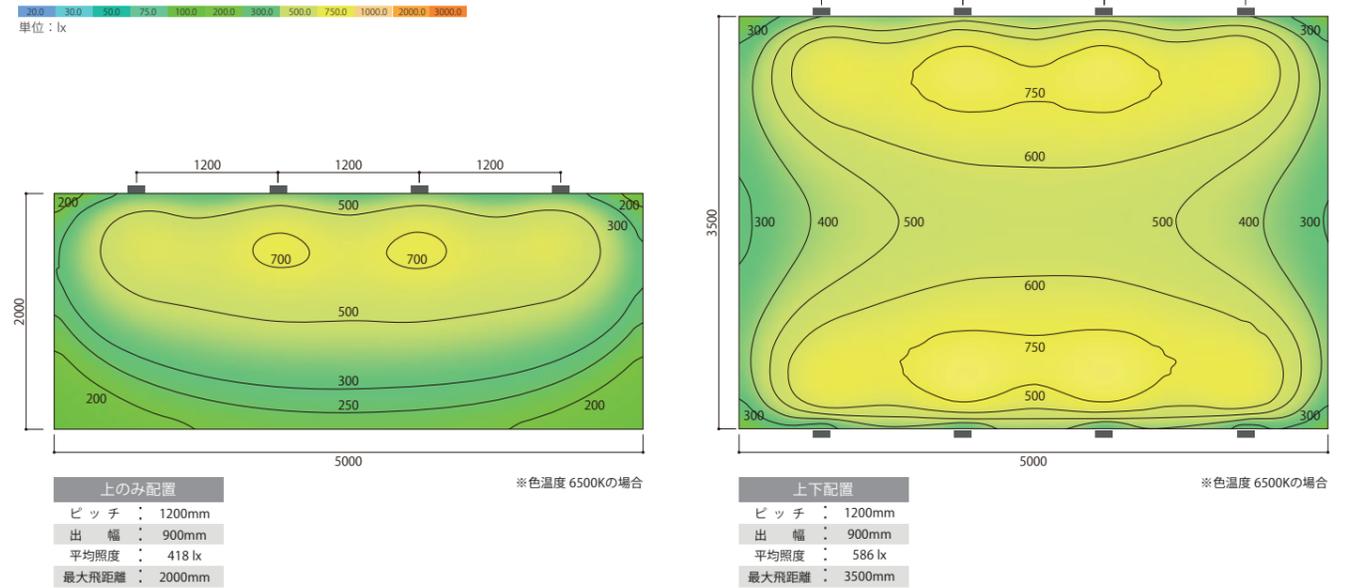

■駐車場灯としてもご使用いただけます(多数実績有り)。シミュレーション等お気軽にお問い合わせください。

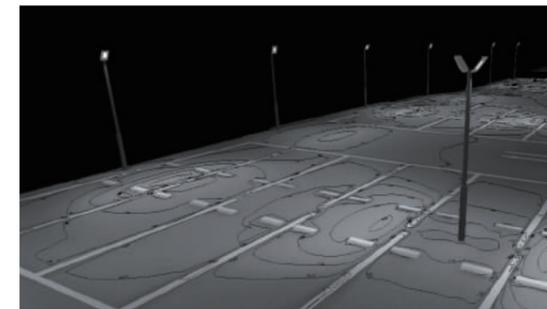

CGイメージ

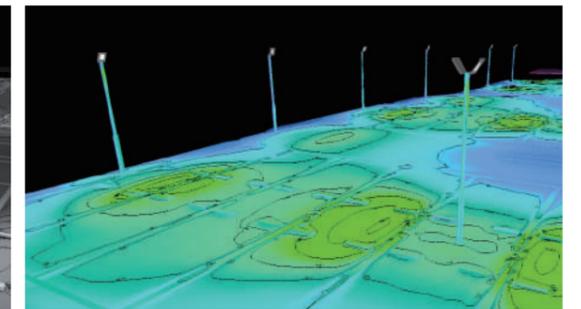

フォルスカラー

3 オプション品

アーム	オプション品(別売)
<p>品番 FLA-09B FLA-09S 09: 900mm 12: 1200mm 09: 900mm</p> <p>カラー 黒/シルバー</p> <p>耐風圧 60m/s</p>	<p>サージプロテクタ RAM-302BWZ</p>