





PWM 関連機器

PWM 関連機器

イメージ写真



寸法図

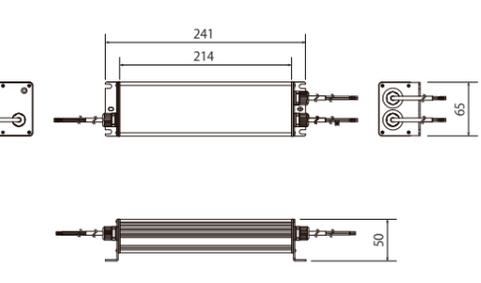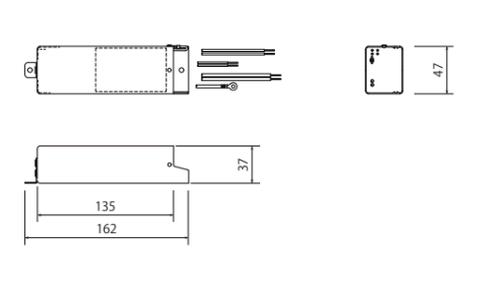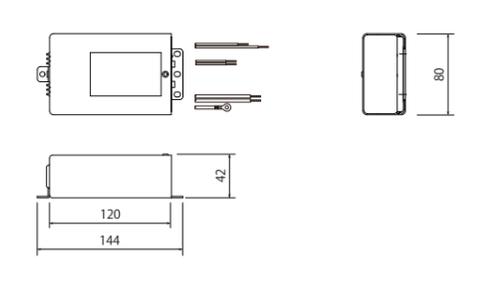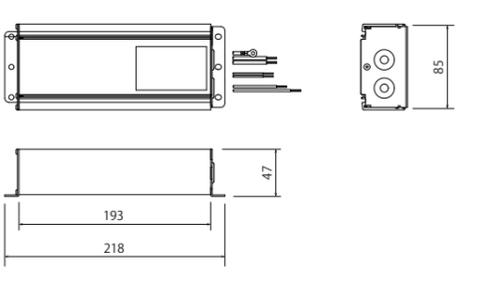

仕様

接続個数	47~67個(AC100V) 47~80個(AC200V)
最大出力電力	147W(AC100V) 175W(AC200V)
出力電流	DC700mA
入力電流	1.99A(AC100V) 1.00A(AC200V)
調光信号入力電流	4mA
環境保護	IPX5相当 防滴
製品重量	1,500g

接続個数	28~41個
最大出力電力	91W
出力電流	DC700mA
入力電流	1.02A(AC100V) 0.51A(AC200V)
調光信号入力電流	4mA
環境保護	IPX6相当 防滴
製品重量	840g

接続個数	12~20個
最大出力電力	45.5W
出力電流	DC700mA
入力電流	0.55A(AC100V) 0.28A(AC200V)
調光信号入力電流	4mA
環境保護	IPX6相当 防滴
製品重量	540g






定格入力電圧	AC100~240V
出力電圧	DC24V
最大出力電力	150W(最大負荷135Wまで)
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)
調光信号入力電流	3mA
環境保護	IP65相当 防滴
製品重量	1,095g

調光関連機器 共通仕様：保証1年

イメージ写真



寸法図

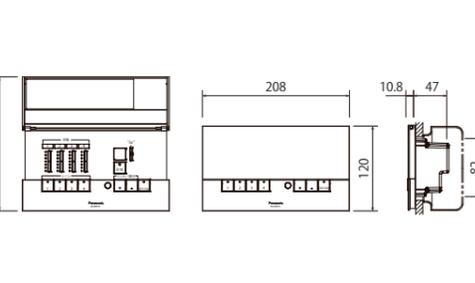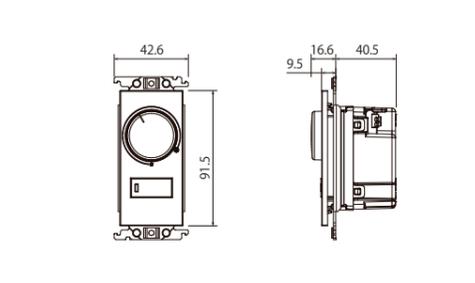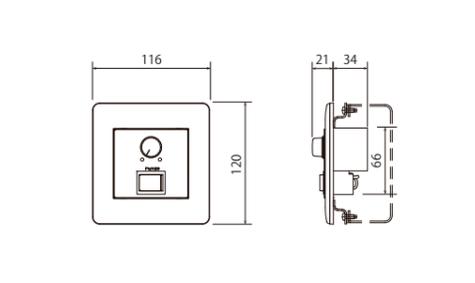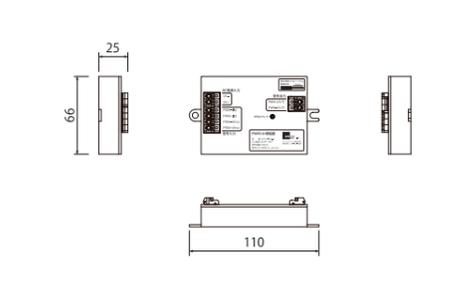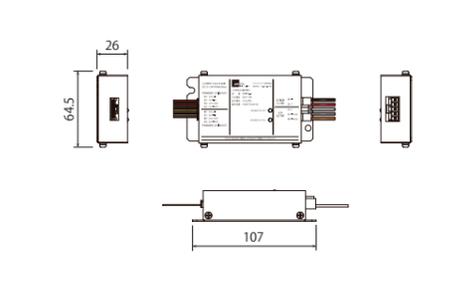

仕様

定格入力電圧	DC9~24V
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	2ch 計10A (Max5A/ch)
調光入力信号	DC12~24V PWM(1kHz)
調光信号入力電流	5mA/ch(DC12V) 10mA/ch(DC24V)
環境保護	屋内用
製品重量	185g

定格入力電圧	DC9~24V
調光信号容量	250mA
調光入力方式	PWM方式(12~24V/1kHz)
信号入力	1入力
信号出力	1出力
環境保護	屋内用
製品重量	200g

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
調光出力方式	12V PWM(1kHz)無極性
調光信号容量	250mA
スイッチ許容電流	10A
その他	2個用スイッチボックス適合
環境保護	屋内用
製品重量	400g

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
調光出力方式	12V PWM(1kHz)無極性
調光信号容量	250mA
調光回路	1回路
その他	1個用スイッチボックス適合
環境保護	屋内用
製品重量	200g

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
調光出力方式	12V PWM(1kHz)無極性
調光信号容量	4回路計 110mA
調光回路	4回路
その他	4シーン記憶可能・タイマー別売 4個用スイッチボックス適合
環境保護	屋内用

調光関連機器 共通仕様：保証1年