
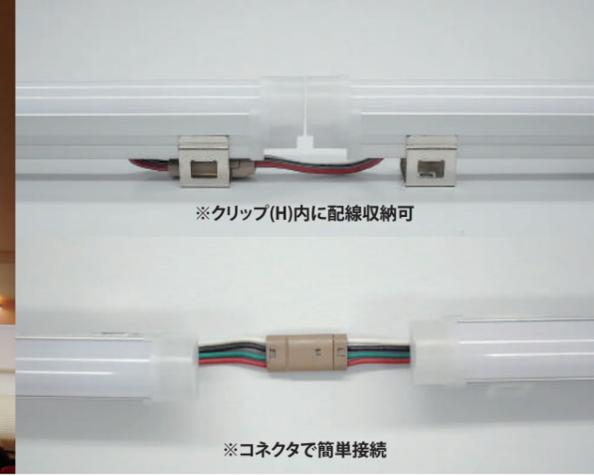


# SeamlessBeam TN シームレスビーム TN


駆動方式	色温度	対象用途	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ~ ● 電球色 2200K	屋外ボーダー 種類 間接照明 棚下照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相

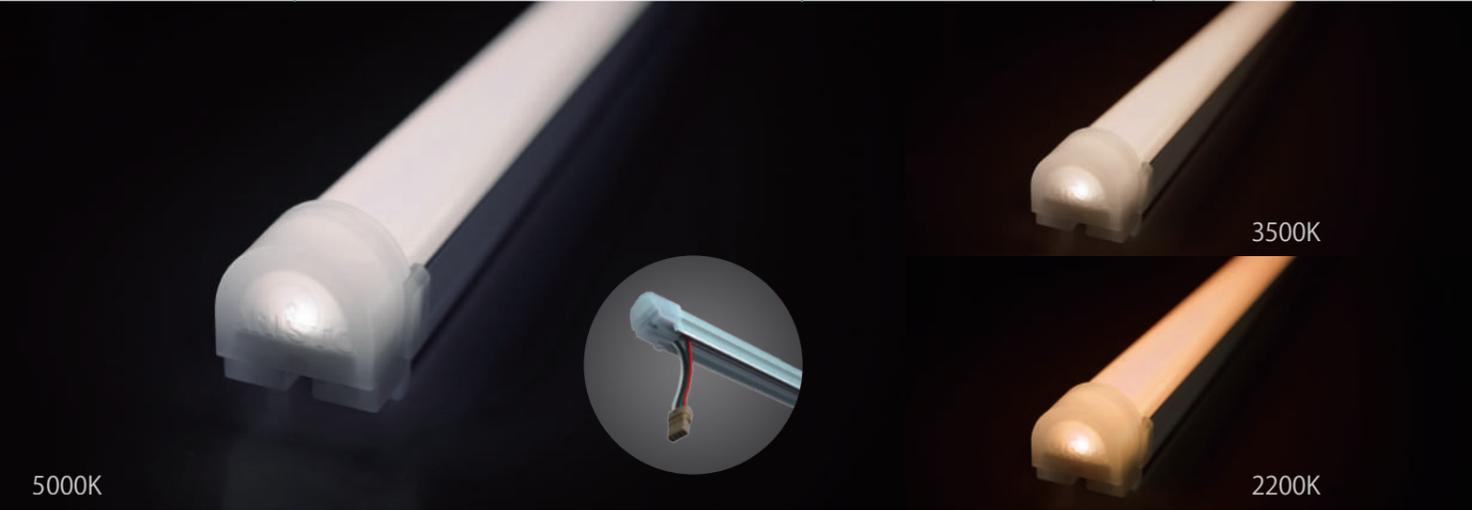

※クリップ(H)内に配線収納可

※コネクタで簡単接続

## 1 基本仕様

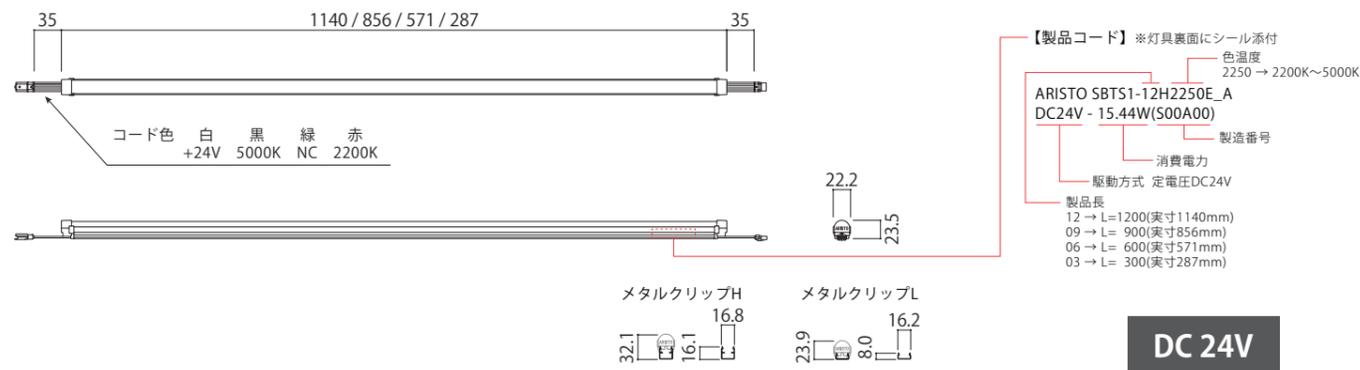

品名	シームレスビーム TN			
品番	SBTS1-12H2250E	SBTS1-09H2250E	SBTS1-06H2250E	SBTS1-03H2250E
色温度	5000K(昼白色) ~ 2200K(電球色) 無段階調整可能			
器具光束※	1,280 lm / 740 lm / 620 lm	960 lm / 555 lm / 465 lm	640 lm / 370 lm / 310 lm	320 lm / 185 lm / 155 lm
消費電力	15.44W	11.58W	7.72W	3.86W
平均演色評価数	Ra95 (typ)			
動作電圧	DC24V			
照射角度	140° (半値角)			
許容動作周囲温度	-20℃ ~ +50℃			
許容保存周囲温度	-30℃ ~ +70℃			
保護等級	IP65			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
オプション品	取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル			
梱包(販売)単位	1本			

※全点灯/5000K/2200K

## 2 対応電源 調光機器 オプション品

品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24	MU2005024BPI500_DALI
イメージ図			
寸法	L241×W65×H50	L90×W40×H25	L251×W67.5×H51
最大負荷	135Wまで	21Wまで	180Wまで
最大出力電力	150W	30W	200W
出力電圧	DC24V		
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)	2.30A(AC100V) 1.15A(AC200V)
定格入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)		
環境保護	PSE 防滴		

品番	LE004025LBZW1	2300TR-G4-CCT	オプション品(別売)			
イメージ図						
種類	DALI BUS 電源	コントローラー	メタルクリップH M416007-0112-01 ※コネクタ収納用	メタルクリップL M417000-0032	延長ケーブル L=500mm BWC-0000-0375C	延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0374C
サイズ	L158×W65×H50.5	L86×W86×H41				
定格入力電圧	AC100~240V	-				
最大出力電力	-	-				
その他	64アドレスまで/出力2系統	EUスイッチボックス適合	ジョイントプレート M417003-0140	ストッパープレート M417003-0141	リードケーブル F/BWC-0000-0476F	エンドキャップ M/BCN-0000-0076M

## 3 配線方法(DALIの場合)

