


GlowBeam グロービーム

駆動方式	色温度	対象用途	調光
電源内蔵	○ 昼光色 5700K	種類 外照式サイン 駐車場灯	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NG PWM DMX SPI </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> ART NET DALI アナログ 位相 </div>



1 基本仕様

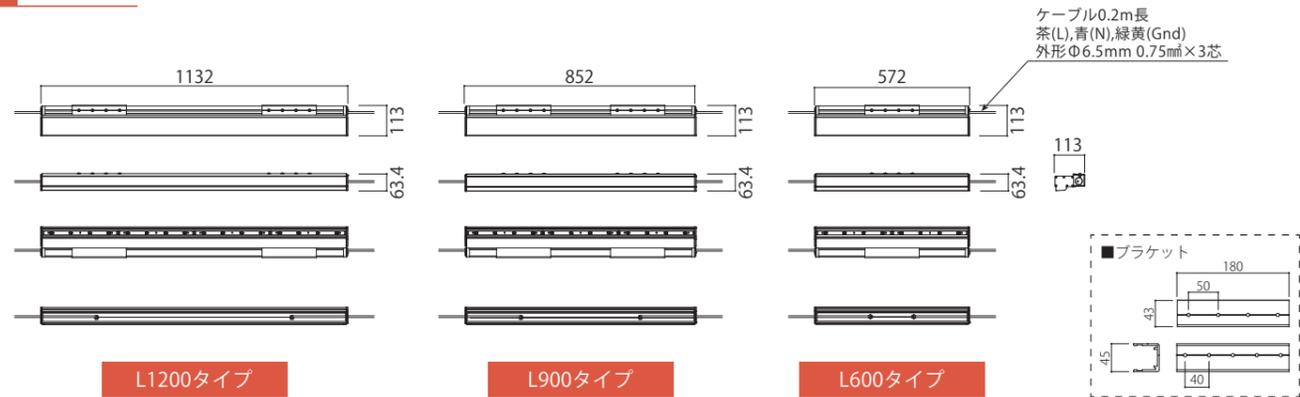

品名	グロービーム		
品番	GB12-57H2	GB09-57H2	GB06-57H2
色温度	昼光色 5700K		
器具光束	1,585 lm	1,195 lm	795 lm
照射角度	25° (半値角)	25° (半値角)	25° (半値角)
入力容量	18.80VA	15.0VA	10.80VA
重量	2.3Kg	1.8Kg	1.25Kg
動作電圧	AC100V~240V		
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最長連結距離	AC100V: 31m / AC200V: 62m		
付属品	ブラケット2個 (ビス付き)		ブラケット1個 (ビス付き)

※オプションでブラケット単体での販売もございます。 ※取付高さ: 15m以下 ※許容風速: 60m/s



2 施工方法



1 ブラケットを設置面に合わせ
アンカービスで固定する
※アンカービスはご用意ください

2 固定したブラケットに本体を
カチッと音がするまで押し込む

3 ブラケットの上部から付属の
製品固定ビスで本体を固定する

4 複数台設置するときは、連結部に
ブラケットを設置

3 参考・照度分布図

