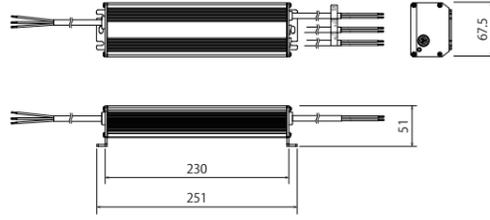


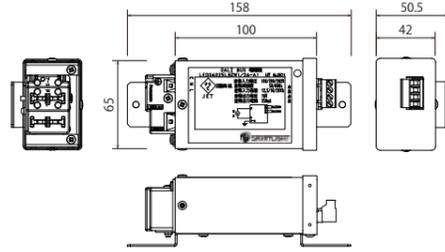
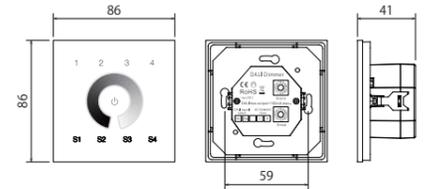
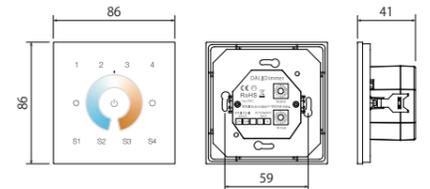
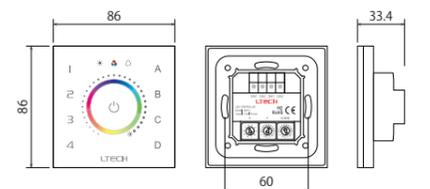


DALI 関連機器

イメージ写真	寸法図	仕様
<p>MU200S024BPI500_DALI</p>  <p>DC24V電源 200W (DALI対応)</p>		<p>定格入力電圧 : AC100~240V</p> <p>出力電圧 : DC24V</p> <p>最大出力電力 : 200W(1ch、2ch 合計180Wまで)</p> <p>入力電流 : 2.3A(AC100V)</p> <p>調光信号入力電流 : 2mA</p> <p>環境保護 : IP67相当 防滴</p> <p>製品重量 : 1,320g</p>
<p>2303P (DALI Type6)</p>  <p>DALI受信器 (単色用)</p>		<p>定格入力電圧 : DC12V~36V</p> <p>出力電圧 : 入力電圧と同じ</p> <p>出力電流 : 4ch計20A(Max5A/ch)</p> <p>調光出力信号 : DALI(Type6)</p> <p>環境保護 : 屋内用</p> <p>その他 : アドレス数切替可(1~4ch)</p> <p>製品重量 : 115g</p>
<p>2309PRO (DALI Type8)</p>  <p>DALI受信器 (調色・RGB用)</p>		<p>定格入力電圧 : DC12V~36V</p> <p>出力電圧 : 入力電圧と同じ</p> <p>出力電流 : 4ch計20A(Max5A/ch)</p> <p>調光出力信号 : DALI(Type8)</p> <p>環境保護 : 屋内用</p> <p>その他 : 調色・カラー調色対応</p> <p>製品重量 : 138g</p>
<p>LE004025LBZW1</p>  <p>DALI BUS 電源</p>		<p>定格入力電圧 : AC100~240V 50/60Hz</p> <p>出力電圧 : DC16V</p> <p>入力容量 : 12.5~16VA</p> <p>その他 : DALI64アドレスまで</p> <p>環境保護 : 屋内用</p> <p>その他 : 調色・カラー調色対応</p> <p>製品重量 : 380g</p>

調光関連機器 共通仕様：保証1年

DALI 関連機器

イメージ写真	寸法図	仕様
<p>2300TR-G4-DIM / CCT</p>  <p>DALIコントローラー (単色用)</p>		<p>駆動電源 : DALI信号より供給</p> <p>調光出力信号 : DALI(Type6)</p> <p>入力電流 : 4mA(最大)</p> <p>環境保護 : 屋内用</p> <p>その他 : 4グループ・4シーン</p> <p>EUスイッチボックス適合</p> <p>製品重量 : 175g</p>
<p>2300TR-G4-DIM / CCT</p>  <p>DALIコントローラー (調色用)</p>		<p>駆動電源 : DALI信号より供給</p> <p>調光出力信号 : DALI(Type8)</p> <p>入力電流 : 15mA(最大)</p> <p>環境保護 : 屋内用</p> <p>その他 : 4グループ・4シーン</p> <p>EUスイッチボックス適合</p> <p>製品重量 : 175g</p>
<p>EDT3</p>  <p>DALIコントローラー (RGB用)</p>		<p>駆動電源 : DALI信号より供給</p> <p>調光出力信号 : DALI(Type8)</p> <p>入力電流 : 6mA(最大)</p> <p>環境保護 : 屋内用</p> <p>その他 : 4グループ・4シーン</p> <p>EUスイッチボックス適合</p> <p>製品重量 : 240g</p>

調光関連機器 共通仕様：保証1年